

Dvere protihlukové – so zníženou priezvučnosťou



Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 18.02.2022 048 / 415 10 16, 0905 213 718

www.stavebna.sk

zvukový útlm: 35 až 38 dB, podľa príslušenstva
s poldrážkou (falcom), len plné hladké, zvukotesné
hrúbka krídla 39 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 30 mm
bez požiarnej odolnosti, hmotnosť 800/1970 cca 41 kg
pre oddelenie vnútorných priestorov s rovnakými klimat. podmienkami



35 dB-38 dB



LK1, LK2, LK3 –
skupiny dekorov

do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **37 dB**

do drevených zárubní (**odporúčame spevnené**) s tesnením, **38 dB**

plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **nutné použitie prahu s tesnením**

menovitá šírka	Protihlukové PR, LK1		Protihlukové PR, LK2		Protihlukové PR, LK3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	204,20	245,04	215,00	258,00	221,70	266,04
1000, 1100	234,20	281,04	245,00	294,00	251,70	302,04



do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **35 dB**

do drevených zárubní (**odporúčame spevnené**) s tesnením, **37 dB**


Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **dvere obsahujú výsuvnú lištu (miesto prahu s tesnením).**

menovitá šírka	Protihlukové VL, LK1		Protihlukové VL, LK2		Protihlukové VL, LK3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	255,60	306,72	266,40	319,68	273,10	327,72
1000, 1100	285,60	342,72	296,40	355,68	303,10	363,72



Cena nezahŕňa zárubňu, prah a doplnky. Pasujú do zárubne kov. zárubní podľa STN. Odporúčame zárubňu Yzt, 1,5 mm plech.

Protihlukové (akustické) a protipožiarne dvere



zvukový útlm 34 až 35 dB, podľa príslušenstva
s poldrážkou (falcom), len plné hladké
hrúbka krídla 44 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 80 mm
požiarna odolnosť: EW/EI30DP3-C4, hmotnosť 800/1970 cca 47 kg
do kovových protipožiarnych zárubní (min. hr.plechu 1,5 mm) s tesnením
do drevených protipožiarnych zárubní s tesnením



34 dB-35 dB

do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **35 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **35 dB**

plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **nutné použitie prahu s tesnením**

menovitá šírka	LEA-PR, LK1		LEA-PR, LK2		LEA-PR, LK3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	273,30	327,96	284,20	341,04	290,80	348,96
1000, 1100	-	-	-	-	-	-



do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **34 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **34 dB**

Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **dvere obsahujú výsuvnú lištu (namiesto prahu s tesnením).**

menovitá šírka	LEA-VL, LK1		LEA-VL, LK2		LEA-VL, LK3	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	324,80	389,76	335,60	402,72	342,30	410,76
1000, 1100	-	-	-	-	-	-



Dvere protihlukové – so zníženou priezvučnosťou



Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 18.02.2022 048 / 415 10 16, 0905 213 718

www.stavebna.sk

K protihlukovým dverám so zníženou priezvučnosťou treba dobre osadenú kovovú alebo drevenú zárubňu. Dobré osadenie je predpokladom utesnenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre obmedzenie prieniku zvuku.


Dvere a zárubňa musia byť doplnené prahom, obyčajným, magnetickým, alebo výsuvnou lištou. Vhodné sú kľučky bez diery pre kľúč, alebo na vložkový zámok či záchodové (cez obyčajný zámok by cez diery pre kľúč prenikal zvuk).

Drevené zárubne treba pri osádzaní vypeniť kompletne, nie "na bochníky". Vhodná je pena so zvýšenou elasticitou, napr. Whiteteq - Ceresit od Henkela. Zárubňu je vhodné aspoň z jednej strany utesniť akrylátom. Ak sú to protipožiarne dvere, akrylát nesmie byť na strane pántov, resp. musí byť špeciálny.

Nie je vhodné, aby plávajúca podlaha prechádzala z jednej miestnosti bez prerušenia do druhej.

Ak montujete kridlo do kovovej zárubne ktorá nemá tesnenie, použite naliapacie silikónové tesnenie, nie gumené.

Laminá LK1

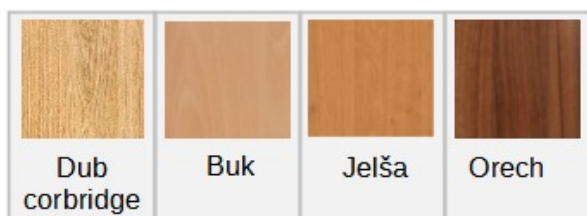

www.stavebna.sk


Laminá LK2



Laminá LK3



LK3 - Horizontálne vzory

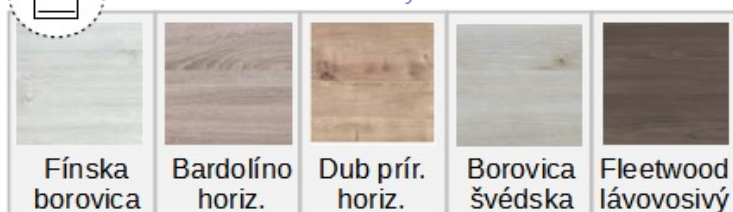


Dvere protihlukové – so zníženou priezvučnosťou

Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 30.12.1899 048 / 415 10 16, 0905 213 718





Dvere s vysokým útlmom zvuku oceňujeme zvlášť na každú zákazku, lebo je na nich mnoho voliteľných vlastností a technických podrobností, ktoré ovplyvňujú cenu. Pre predstavu uvádzame orientačnú cenu jedného možného riešenia – kovových dverí s dvojitou výsuvnou lištou, bez požiarnej odolnosti.

Takéto dvere sú vhodné na rozhlasové či televízne štúdiá, učebne bubnovania, priemyselné výrobné a podobne.

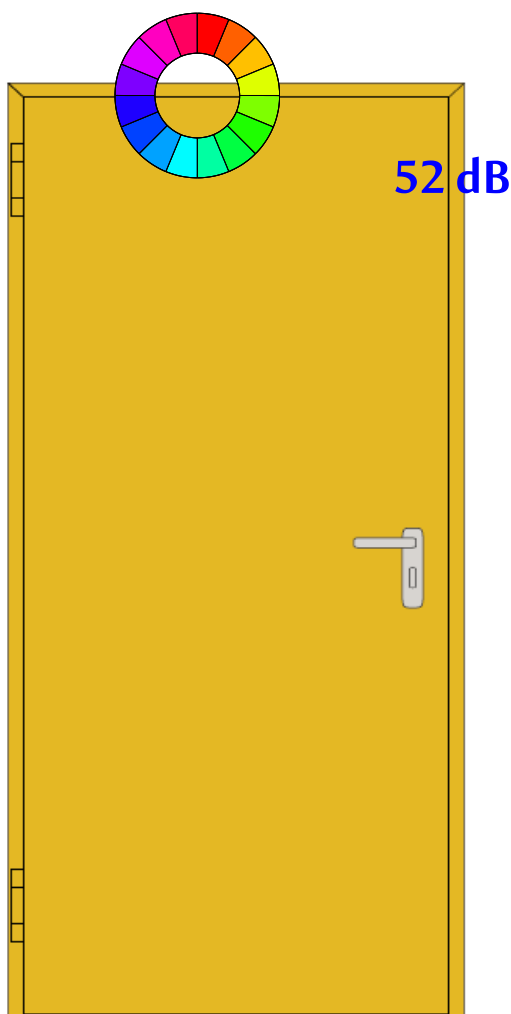

Ukončenia dverí

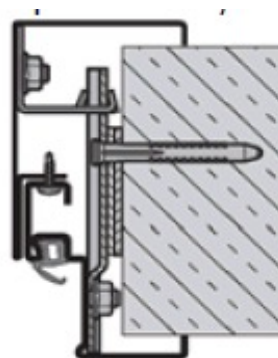

ORIENTAČNÁ cena

		ORIENTAČNÁ cena	
		bez DPH	s DPH
dverné krídlo	HS75, 52 dB	4 744,00	5 692,80
zárubňa	kovová obložková, dvojdielna	1 692,00	2 030,40
			7 723,20

aktualizované II/2022

Sú možné rôzne typy protihlukových dverí, špecifikujte parametre a požiadavky.

www.stavebna.sk